

# ENVOY FLOORING

---

## Ascultă liniștea

Descoperiți substraturile acustice de înaltă performanță de la Abriso Jiffy



[abrisojiffy.com](https://abrisojiffy.com)

**ABRISO**  **Jiffy**

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

# EXPERTI ÎN SUBSTRAT ACUSTIC

E ceva special când intri într-o cameră și observi... liniștea.

La Abriso Jiffy aducem liniștea și armonia unui adevărat cămin. Totul se datorează calității substratului acustic de dedesubtul pardoselii. Un material care trece adesea neobservat – până când trăiți experiența unei vieți zgomotoase fără el.

De aceea merită să instalați doar ce e mai bun. Substraturile de reducere a zgomotului dar care induc confort de la Abriso Jiffy.

**ABRISO**  

**WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.**



# DURABIL ȘI RESPONSĂBIL

---

Experții în pardoseli din ziua de azi trebuie să pună mai mult decât un simplu substrat. Substraturile noastre sunt rezultatul a peste 20 de ani de dedicare pentru durabilitate și inovație.

Acesta este motivul pentru care multe dintre produsele pe care le fabricăm noi sunt 100% reciclabile. Suplimentar am recuperat peste 15.000 de tone de deșuri și am salvat peste 25.000 de tone de CO<sub>2</sub> în ultimul an.

Alegeți unul dintre substraturile noastre de bază și puteți fi siguri că adoptați o abordare responsabilă a pardoselii.



# SIGURANȚĂ CERTIFICATĂ

Dacă faptul că avem 17 locații în Europa nu vă liniștește, sau faptul că sunteți partenerul liderului în domeniul substraturilor acustice, atunci fiți siguri că Abriso Jiffy este, de asemenea, complet certificat, la nivelul întregii companii.

Disponem de propriul nostru centru de testare în laborator pentru a efectua toate testele relevante conform EN 16354 pentru parchet laminat, parchet și substraturi LVT. Așadar, puteți fi siguri că produsele noastre sunt sigure, protectoare și că oferă niveluri îmbunătățite de confort în viață.



Deținem, de asemenea, certificări, inclusiv:

- DIBt, aprobat cu numărul Z-158.10-79
- TÜV Rheinland
- SGS
- ISCC
- ISO-9001
- Evaluări A+ pentru toate produsele


## TĂCERE CARE MERITĂ STRIGATĂ ÎN GURA MARE

Când vine vorba de fabricarea unor produse care oferă armonie unei podele, ne punem acreditările la dispoziția tuturor.

Aceasta este o gamă care se va potrivi oricărui proiect – fie că este vorba de substrat pentru dumneavoastră sau pentru clientul dumneavoastră.

Și în timp ce puteți alege dintr-un portofoliu variat - diferite grosimi, densități și categorii ce oferă diferite niveluri de performanță – aveți garantată protecția acustică, indiferent de produsul pe care îl alegeți.

# SUBSTRATURI CARE OFERĂ MAI MULT DECÂT SPERAȚI

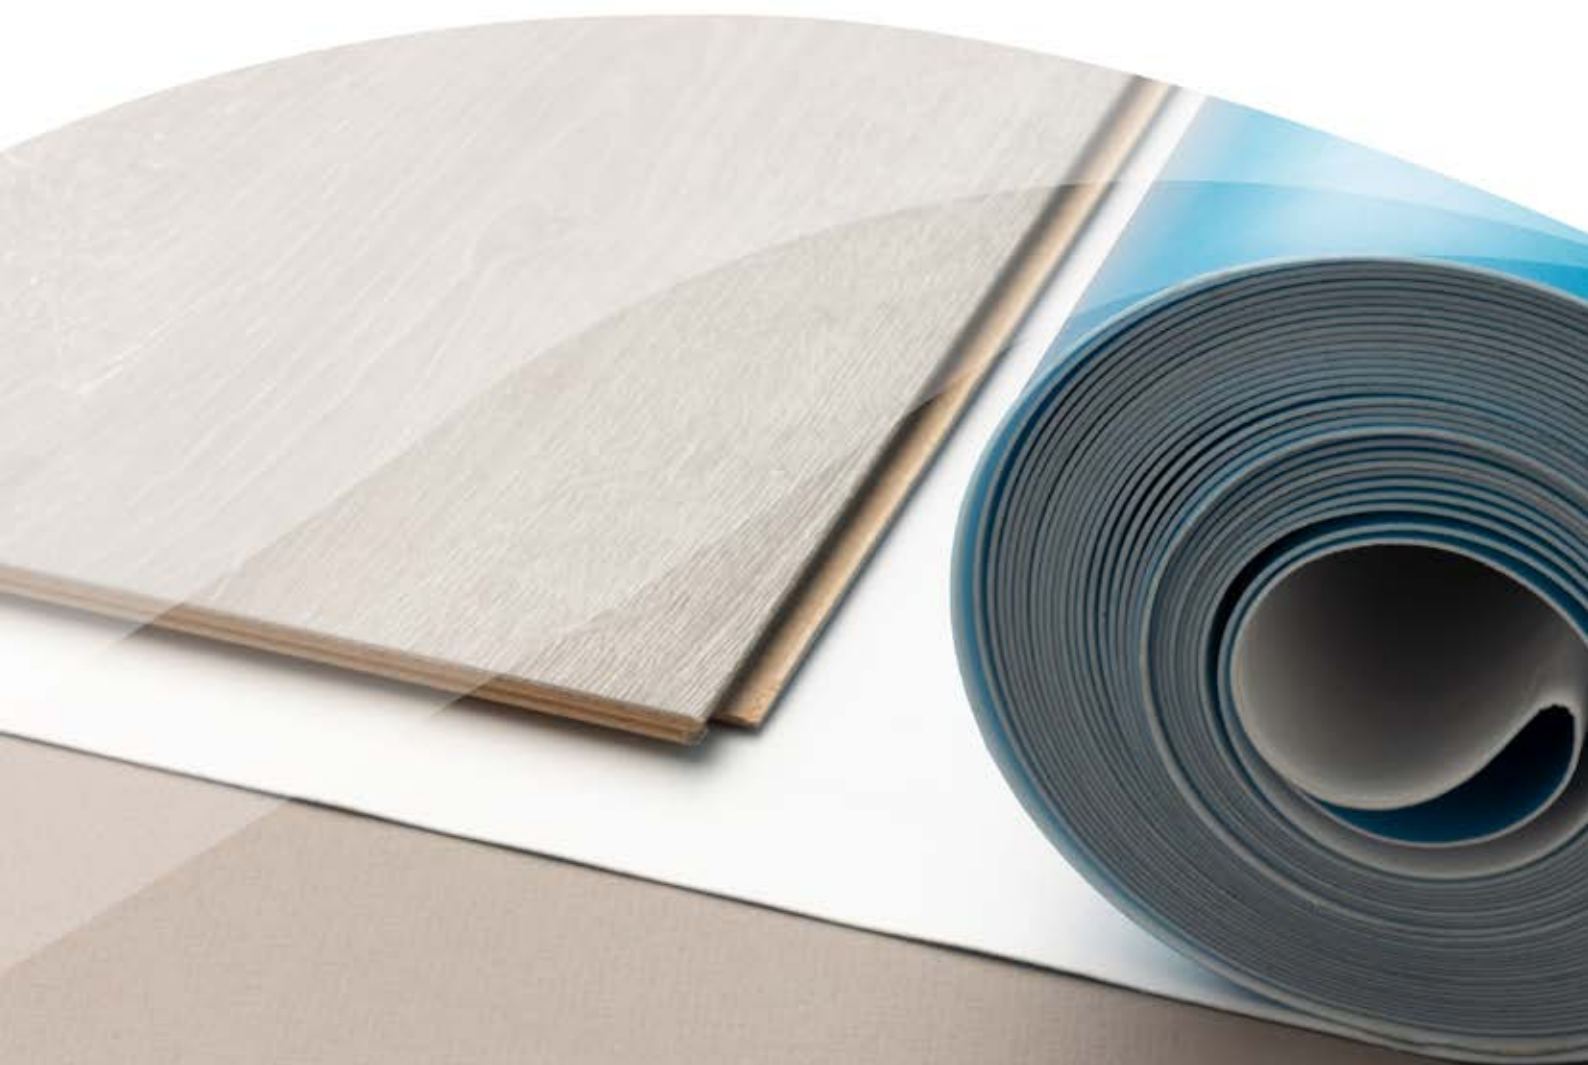

Deși este adesea subestimată, alegerea substratului este unul dintre cei mai importanți factori care determină modul în care percepeți confortul acasă. Izolarea fonică este principalul beneficiu al substratului Abriso Jiffy. Aceste produse izolează acustic încăperea, făcând ca pardoseala dumneavoastră să vă ofere un confort sporit.



Pe lângă izolarea fonică, substraturile Abriso Jiffy oferă o serie de beneficii suplimentare, cum ar fi faptul că ajută la protejarea pardoselii prețioase împotriva uzurii zilnice și a căderilor de obiecte, precum și la protejarea pardoselii împotriva eventualei umidități. Substraturile sunt ușor de instalat și asigură un nivel consistent și uniform.



De asemenea, unele dintre substraturile noastre sunt perfect potrivite în combinație cu încălzirea și răcirea prin pardoseală.



Puteți, de asemenea, să le personalizați după bunul plac. Alegeți ruloari care încep de la 10 m<sup>2</sup>, care pot fi ambalate individual sau livrate vrac în cutii. Rolele pot avea o grosime de la 0,7 mm la 5 mm, cu densități care pot ajunge până la 500 kg/m<sup>3</sup>. De asemenea, rolele pot fi colorate sau imprimate cu logo-ul dumneavoastră. Aproape orice este posibil cu Abriso Jiffy.

LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY ESSENTIAL

Acest substrat acustic nelaminat este fabricat din polietilenă cu celule închise, fără legături încrucișate. Este o spumă ieftină, dar care vine cu standarde de înaltă performanță. Materialul ajută la reducerea și izolarea zgomotului pentru toate tipurile de pardoseală și nivelează orice denivelări ale stratului de sub pardoseală. Envoy Essential poate fi utilizat, de asemenea, cu o membrană antiumiditate, dacă este necesar.



## Beneficii:

- Reducerea excelentă a zgomotului de impact
- Ușor, puternic și flexibil
- Complet reciclabil, produs 100% LDPE
- Potrivit pentru sistemele de încălzire prin pardoseală
- Netezește suprafețele neregulate
- Ușor de manevrat și de instalat



Prietenos  
cu bugetul  
dumneavoastră



100%  
reciclabil



Netezește  
suprafețe  
neregulate

## Instalare

Envoy Essential este ideal pentru instalarea flotantă a pardoselilor laminate și a parchetului din lemn. Pur și simplu întindeți suportul pe podea și asigurați-vă că marginile sunt bine lipite între ele înainte de a sigila îmbinările cu o bandă adezivă. O membrană antiumiditate poate fi utilizată împreună cu Envoy Essential pentru a asigura o protecție suplimentară împotriva umidității.



LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY DUO

Acest substrat din polietilenă 100% combină cele mai bune elemente din două lumi: oferă o reducere excelentă a zgomotului de impact, oferind în același timp o barieră integrată din folie PE împotriva vaporilor de apă. Opțiunea de laminare a foliei PE pe partea superioară facilitează și mai mult instalarea pardoselii flotante. Bariera eficientă împotriva vaporilor de apă nu vă va dezamăgi pentru mulți ani de-acum înainte.



## Beneficii:

- Soluția 2 în 1 economisește timp de instalare
- Complet reciclabil, produs 100% PE,
- Perfect potrivit pentru personalizare (de exemplu, imprimare personalizată, adăugarea unei clapete, adăugarea unei benzi adezive)



Barieră anti-zgomot și anti-vapori de apă



100% reciclabil



Poate fi personalizat complet

## Instalare

Envoy Duo este conceput pentru toate tipurile de pardoseli flotante laminate și din lemn. Este disponibil cu sau fără clapetă și bandă adezivă integrată. Pur și simplu, întindeți substratul pe podea și lipiți bine îmbinările cu bandă adezivă.

## LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY SILVER

Dacă atât aspectul cât și performanța sunt importante, nu căutați mai departe de Envoy Silver. Cu pelicula sa argintie rezistentă la umezeală, calitatea sa strălucește la propriu. Această spumă, rezistentă și flexibilă este un substrat acustic de înaltă performanță care oferă o reducere a sunetului, precum și o durabilitate excelentă și protecție împotriva umidității. De asemenea, poate fi personalizată cu logo-ul dumneavoastră sau cu o linie de tăiere imprimată.



### Beneficii:

- Reducerea excelentă a zgomotului de impact
- Barieră împotriva umezelii și a vaporilor de apă
- Ușor, dar robust
- Netezește suprafețele neregulate
- Ușor de manevrat și de instalat



Aspect  
atractiv



Barieră anti-  
zgomot și anti  
vapori de apă



Poate fi  
personalizat  
complet

### Instalare

Envoy Silver poate fi utilizat pe o varietate de pardoseli. Pentru a instala rapid și ușor, desfășurați substratul pe podea, așezând următoarea lățime pe cea anterioară (nu suprapuneți).

Îmbinați marginile cu bandă adezivă sau folosiți Envoy Silver cu bandă integrată pe rolă.



## LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

**PREMIUM**

PERFORMANCE

# ENVOY GOLD

De ce să alegeți Silver când aveți opțiunea Gold? Envoy Gold este o spumă puternică, densă, dar cu toate acestea este flexibilă.

Cu pelicula sa aurie rezistentă la umezeală, acest substrat acustic de înaltă performanță oferă un plus de durabilitate și protecție. Bariera de vapori de apă atașată o face o soluție perfectă 2 în 1 și este ideală și pentru personalizare.



În (linii de)  
rețea

### Beneficii:

- Durabil și protector
- Niveluri ridicate de reducere a zgomotului
- Ajută la prevenirea umidității
- Ușor, dar robust
- Netezește suprafețele neregulate
- Ușor de manevrat și de instalat



Aspect  
atractiv



Barieră anti-  
zgomot și anti  
vapori de apă



Poate fi  
personalizat  
complet

### Instalare

Puteți utiliza Envoy Gold cu toate tipurile de parchet și parchet laminat. Instalarea este ușoară – pur și simplu derulați substratul, așezând fiecare lățime alături de ultima, fără suprapunere. Pentru o instalare rapidă și ușoară, este suficient să întindeți substratul pe podea și să îmbinați bine marginile înainte de a sigila.

## LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD


PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY PRO

Acest substrat acustic din polipropilenă este ferm, rezistent și foarte versatil. Envoy Pro nu numai că oferă o reducere maximă a zgomotului, dar oferă și o barieră integrată eficientă împotriva vaporilor de apă, precum și o rezistență excelentă la sarcini mari de suprafață.

Acesta este un produs de înaltă performanță, "totul într-unul". Envoy Pro este, de asemenea, disponibil și în varianta die cut. Această opțiune îl face perfect potrivit pentru parchet aplicat prin lipire.

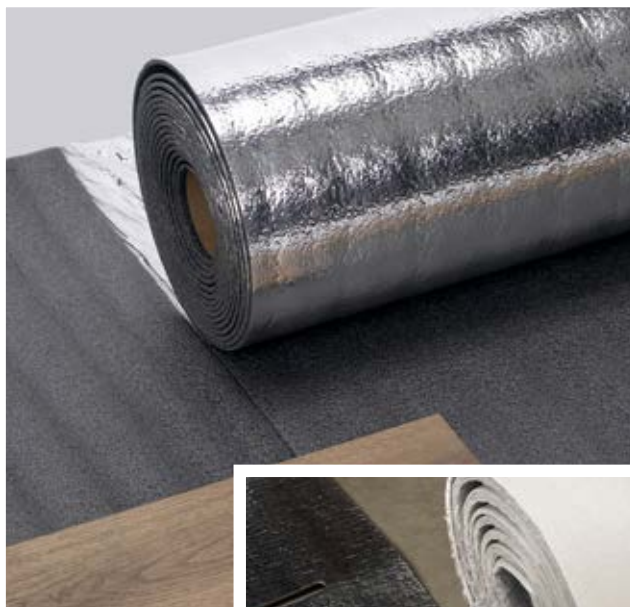

### Beneficii:

- Reducerea excelentă a zgomotului de impact
- Rezistă la greutatea mari de suprafață
- Proprietăți superioare de barieră
- Ușor, puternic și flexibil
- Complet reciclabil
- Netezește suprafețele neregulate
- 100% spumă și folie de polipropilenă
- Ușor de manevrat și de instalat
- Posibil substrat die-cut



Preferat de profesioniști



100% reciclabil



Substrat Die-cut  
posibil pentru  
Instalare  
parchet lipit

### Instalare

Ideal pentru toate tipurile de pardoseli flotante din lemn, Envoy Pro este prevăzut cu barieră integrată împotriva vaporilor de apă și suprapunere autoadezivă – cu alte cuvinte, tot ce aveți nevoie. Pur și simplu întindeți substratul pe podea și îmbinați bine marginile înainte de a sigila.

Este rapid și ușor de instalat, ajutându-vă să obțineți o suprafață plană și regulată.



## LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY TERMO

Ideal pentru utilizarea cu sistemele de încălzire prin pardoseală, Envoy Thermo este un substrat cu perforații mai mici, care ajută la reducerea zgomotului.

Pe lângă calitățile sporite de reducere a impactului fonic, această spumă PE oferă performanțe ridicate în ceea ce privește conductivitatea termică și toate acestea fără a fi nevoie de o membrană separată de protecție împotriva umezelii.



### Beneficii:

- Se combină cu sistemele de încălzire prin pardoseală
- Reducere excelentă a zgomotului de impact
- Ușor, rezistent și flexibil
- Produs LDPE 100% reciclabil
- Netezește suprafețele neregulate
- Ușor de manevrat și de instalat



#1

**Cel mai bun  
pentru substrat  
pe toată  
suprafața**



**100%  
reciclabil**



**Cea mai bună  
performanță cu  
încălzire și răcire  
prin pardoseală**

### Instalare

Envoy Thermo este perfect pentru utilizarea cu sistemele de încălzire prin pardoseală. Funcționează în armonie cu locuința dumneavoastră, ajutând la crearea unei temperaturi constante și la îmbunătățirea standardelor de viață.



## LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY SUPREME

Acest substrat nelaminat de înaltă densitate oferă nu numai o reducere ridicată a zgomotului, ci și o barieră împotriva vaporilor de apă datorită membranei antiumiditate încorporate. Datorită performanțelor sale excelente de fluaj la compresiune, acestă substrat asigură atât durabilitate, cât și un finisaj profesional. Este potrivit pentru uz casnic și comercial.



### Beneficii:

- Reducerea excelentă a zgomotului de impact
- Complet reciclabil, produs 100% LDPE
- Potrivit pentru sistemele de încălzire prin pardoseală
- Ușor de manevrat și de instalat



Aspect  
atractiv



100%  
reciclabil



Membrană  
încorporată  
rezistentă  
la umezeală  
(structură cu  
celule închise)

### Instalare

Envoy Supreme este ideal atât pentru instalarea pardoselilor din lemn cât și a parchetului laminat. Pur și simplu, întindeți substratul pe pardoseală și asigurați-vă că îmbinările sunt bine lipite între ele, înainte de a le sigila cu o bandă adezivă.

Membrana antiumiditate încorporată sporește protecția împotriva umidității.

## LAMINAT ȘI PARCHET

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

# ENVOY SUPREME PLUS

Un alt produs de înaltă densitate, laminat, este Envoy Supreme Plus. Acesta reduce zgomotul și este prevăzut cu o membrană antiumeditate. Deoarece acest produs este laminat, crește, de asemenea, durabilitatea și protejează substratul împotriva deteriorării, permițând în același timp oportunități de imprimare cu marca dumneavoastră. Envoy Supreme Plus poate fi imprimat cu personalizarea propusă de dumneavoastră.



### Beneficii:

- Reducerea excelentă a zgomotului de impact
- Barieră împotriva vaporilor de apă
- Ușor, dar robust
- Netezește suprafețele neregulate
- Ușor de manevrat și de instalat



Preferat de profesioniști



Barieră anti-zgomot și anti vapori de apă



Poate fi personalizat complet

### Instalare

Envoy Supreme Plus este conceput pentru toate tipurile de pardoseli flotante laminate și din lemn și este disponibil atât cu clapetă, cât și cu bandă adezivă integrată. Pentru o instalare rapidă și ușoară, este suficient să întindeți substratul pe podea și să îmbinați bine marginile înainte de a sigila.

# ENVOY SUPREME LVT

Ideal pentru a menține în formă prețioasele dumneavoastră pardoseli de vinil datorită rezistenței sale ridicate la compresie, Envoy Supreme LVT asigură o durabilitate totală și oferă cel mai înalt nivel de reducere a zgomotului. În plus, acest substrat poate fi personalizat cu un amplificator acustic pentru a obține o performanță acustică și mai bună.

Envoy Supreme LVT se comportă, de asemenea, incredibil de bine cu încălzirea și răcirea prin pardoseală, datorită rezistenței sale termice scăzute.



## Beneficii:

- Protejează pardoselile de vinil împotriva deteriorării
- Împiedică telegrafierea pardoselilor inegale
- Valori ridicate pentru rezistența la compresie și fluaj
- Reducerea eficientă a zgomotului de impact
- Rezistență termică scăzută – ideal pentru încălzirea prin pardoseală
- Ușor de manevrat și de instalat



**Cel mai bun pentru reducerea zgomotului**



**100% reciclabil**



**Poate fi personalizat cu amplificator acustic**

## Instalare

Potrivit pentru sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală. Pur și simplu, derulați bucățile de substrat în mod ordonat, una lângă alta. Lipiți la îmbinări cu bandă adezivă și instalați podeaua de vinil în direcția opusă. Substratul este ușor de tăiat cu un cutter pentru a ajusta în jurul obstacolelor.



# ENVOY SUPREME ANTI-SLIP

Acest substrat LVT de înaltă densitate este laminat pe o parte cu o peliculă antiderapantă care menține podeaua uniformă, fără rosturi deschise. Pelicula antiderapantă funcționează, de asemenea, ca o membrană antiumiditate. Așadar, atunci când aveți nevoie de cele mai bune caracteristici care corespund celor mai înalte valori conform standardelor europene, folosiți Envoy Suprem Antiderapant.



## Beneficii:

- Durabil – ideal pentru pardoseli de vinil cu niveluri ridicate de trafic
- Împiedică telegrafierea pardoselilor inegale
- Implementat în zonele comerciale
- Împiedică telegrafierea pardoselilor inegale
- Valori ridicate pentru rezistența la compresiune și fluj
- Reducerea eficientă a zgomotului de impact
- Protejează împotriva umidității reziduale
- Ușor de manevrat și de instalat



**Peliculă antiderapantă pentru a consolida coeziunea montării LVT**



**Barieră anti-zgomot și anti vapori de apă**














**Poate fi personalizat cu amplificator acustic**

## Instalare

Potrivit pentru sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală. Pur și simplu, derulați substraturile inferioare în mod ordonat, unul lângă altul. Lipiți cu bandă adezivă îmbinările și montați pardoseala de vinil în direcția opusă. Substratul este ușor de tăiat cu un cutter pentru a lucra în jurul obstacolelor.

# GHIDUL GAMEI DE PRODUSE – LAMINAT ȘI PARCHET

## LAMINAT ȘI PARCHET

Proprietate	Simbol	UM	Metodă testare	Cerințe		Cerințe		
				minime	maxime	Essential	Duo	
Conformitate punctuală		mm	EN ISO 868	≥0.5 mm		1.5	1.4	
Rezistență la compresie		kPa	EN 826	≥10 kPa	≥60 kPa	25	>33	
Fluaj la compresie		kPa	EN 1606 + A.3.8	≥2 kPa	≥20 kPa	≥2	≥2	
Rezistență la sarcină dinamică (DL25)		Cycles	EN 13793	DL25 ≥10,000	DL 25 ≥100,000	<10,000	≥24,000	
Rezistență la impact cu minge cu diametru mare		mm	EN 13329	RLB ≥50 cm	RLB ≥120 cm	>1200	>1200	
Rezistență termică		m <sup>2</sup> K/W	EN 12667 or EN 12664 at 24° C temperatură medie	R ≥ 0.075 m <sup>2</sup> K/W**		0.0481	0.0481	
Rezistență la difuzia de vapori de apă		m	EN 12086, metoda A, at 23° C and 0% to 50% umiditate relativă	≥75 m		≥20	105	
Izolare zgomot de impact		dB	EN ISO 10140-3 and EN ISO 717-2	ΔLw	≥14 dB	≥18 dB	18	20
				ΔIln	≥10 dB		8	9
Reacție la foc			EN ISO 11925-2 Clasificare conform EN 1350101:2007 +a1:2009, tabel 2			Efl	Efl	
Emisie de compuși organici volatili (VOCs)			EN ISO 16000-9					
Greutate pe suprafață	AW	g/m <sup>2</sup>	A.3.10			100	240	

Informațiile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre actuale și pe nivelul de dezvoltare tehnologică și nu pot fi considerate complete. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și îmbunătățiri suplimentare ale produsului. Aceste informații fac ca toate publicațiile anterioare să nu mai fie valabile.

\*Rezultatele depind de tipul de peliculă utilizată.






















 <p><b>Silver</b> 2 mm 50 kg/m<sup>3</sup> + Silver film</p>	 <p><b>Gold</b> 2 mm 50 kg/m<sup>3</sup> + Gold film</p>	 <p><b>Pro</b> 2 mm 37.5 kg/m<sup>3</sup> + film PP metallised</p>	 <p><b>Thermo</b> 1 mm 300 kg/m<sup>3</sup> + film 120µ LDPE</p>	 <p><b>Supreme</b> 1.8 mm 110 kg/m<sup>3</sup></p>	 <p><b>Supreme Plus</b> 1.8 mm 90 kg/m<sup>3</sup> + film 120µ LDPE</p>
1.4	1.4	1.4	>0.5	1.5	1.4
33	33	>10	>500	>60	>60
≥2	≥2	≥2	>50	≥2	≥2
≥26,200	≥26,200	>10,000	>250,000	>400,000	>50,000
>1200	>1200	>1200	>1200	>1200	>1200
0.065 - 0.072 *	0.065 - 0.072 *	0.0776	0.022	0.0449	0.0449
≥137	≥137	>75	>75	73	129
18	18	18	19	19	21
8	8	8	9	8	10
<b>Efl</b>	<b>Efl</b>	<b>Efl</b>	<b>Efl</b>	<b>Efl</b>	<b>Efl</b>
					
120	120	95	410	200	250

\*\*Se face o distincție între Instalarea sistemului de încălzire sub substrat, (de exemplu, încălzirea apei) și cea de deasupra (de exemplu, încălzirea cu folie electrică). Atunci când se utilizează încălzirea sub substrat: valoarea R substratului trebuie să fie cât mai mică posibil. Atunci când încălzirea este utilizată deasupra substratului: valoarea R a substratului trebuie să fie cât mai mare posibil.



# GHIDUL GAMEI DE PRODUSE – VINIL

## VINIL

Proprietate	Metodă testare	Grupa de acoperire 2 - categoria Polimer sau „mixt” fără miez HDF							
		Cerințe minime	Cerințe mai mari	Supreme LVT 1 mm 200 kg/m <sup>3</sup>	Supreme Anti-Slip LVT 1 mm 200 kg/m <sup>3</sup> + anti-slip	Supreme LVT 1 mm 300 kg/m <sup>3</sup>	Supreme Anti-Slip LVT 1 mm 300 kg/m <sup>3</sup> + anti-slip	Envoy Thermo 1 mm 300 kg/m <sup>3</sup> + film 120μ LDPE	
Conformitate punctuală 	EN ISO 868	≥0.5 mm		≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	
Rezistență la compresie 	EN 826	≥200 kPa	≥400 kPa	>200	>200	>500	>500	>500	
Fluaj la compresie 	EN 1606	≥10 kPa	≥35 kPa	>15	>15	>50	>50	>50	
Rezistență la sarcină dinamică (DL25) 	EN 13793	DL25 >10,000 cycles	DL25 >100,000 cycles	>10,000	>10,000	>400,000	>400,000	>400,000	
Rezistență la sarcină dinamică (DL75) 	EN 13793	DL75 ≥10,000 cycles	DL75 ≥100,000 cycles	>50,000	>50,000	>250,000	>250,000	>250,000	
Rezistență la impact cu minge cu diametru mare (mm) 	EN 13329	RLB ≥50 cm	RLB ≥120 cm	>1200	>1200	>1200	>1200	>1200	
Rezistență termică 	EN 12667 or EN 12664 at 24° C temperatură medie	≥0.03 m <sup>2</sup> K/W		0.022	0.022	0.0145	0.0145	0.0145	
Rezistență la difuzia de vapori de apă 	EN 12086, metoda A, at 23° C and 0% to 50% umiditate relativă	≥75 m		75	80	89	96	>100	
Izolare zgomot de impact (dB) 	EN ISO 10140-3 and EN ISO 717-2	ΔLw	≥10 dB	≥18 dB	18	18	21	21	20
		Δlin	≥10 dB	≥18 dB	8	8	11	9	9
Reacție la foc 	EN ISO 11925-2 Clasificare conform EN 1350101:2007 +a1:2009, tabel 2	Conform reglementărilor generale de construcție		Efl	Efl	Efl	Efl	Efl	
Emisie de compuși organici volatili (VOCs) 	EN ISO 16000-9	Conform reglementărilor generale de construcție							
Greutate pe suprafață				200	230	300	330	410	

Informațiile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre actuale și pe nivelul de dezvoltare tehnologică și nu pot fi considerate complete. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și îmbunătățiri suplimentare ale produsului. Aceste informații fac ca toate publicațiile anterioare să nu mai fie valabile. Rezistența termică a pardoselii (pardoseală și substrat) nu trebuie să depășească 0,15 m<sup>2</sup> K/W.

**SUBSTRATURI  
CUSTOMIZATE  
SOLUTIONS**

Cu gama de Pardoseli Envoy, Abriso Jiffy își propune să depășească așteptările dumneavoastră în orice mod posibil. De la personalizarea standard la o ofertă complet personalizată, echipa noastră de cercetare și dezvoltare și echipa comercială sunt întotdeauna la dispoziție pentru a discuta despre nevoile dumneavoastră, oricare ar fi acestea.

Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul polietilenei extrudate (PE), polipropilenei (PP) și polistirenului (PS) și în calitate de furnizor al celei mai largi game de ambalaje de protecție și produse de izolare din Europa, dispunem de know-how-ul de care aveți nevoie pentru a vă oferi produsele, serviciile și asistența personalizată pe care le așteptați.

Discutați cu echipa noastră astăzi: [underlay@abrisojiffy.com](mailto:underlay@abrisojiffy.com)

## PREZENȚA NOASTRĂ LA NIVEL EUROPEAN

UNITED KINGDOM

POLAND OLSZYNA

BELGIUM ANZEGEM

POLAND GLIWICE

IRELAND

BELGIUM WELLEN

ROMANIA

SLOVAKIA

FRANCE



WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.



DISCUTAȚI CU ECHIPA NOASTRĂ AZI

[underlay@abrisojiffy.com](mailto:underlay@abrisojiffy.com)

[abrisojiffy.com](http://abrisojiffy.com)